faber Group

DE

Kabel und Leitungen von Profis für Profis

Bauindustrie

Faber

Die Kabelprofis

Als Spezialgroßhändler für Kabel und Leitungen bieten wir unseren Kunden eine große Sortimentsbreite und -tiefe. Auf 160.000 m² halten wir ca. 75.000 km Kabel und Leitungen vor. Das macht uns zu einem der größten europäischen Kabeldistributoren.

Alles für Ihr Bauprojekt

Kabel und Leitungen für Bauprojekte weltweit

Gerade bei Bauprojekten sind Zeit und Kosten entscheidende Faktoren. Wir als Klaus Faber AG unterstützen unsere Kunden dabei, den steigenden Anforderungen in der Baubranche gerecht zu werden. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Produkt- und Serviceangebot.

Ihre Expert:innen

Vielfältige Lösungen für den Hoch- und Tiefbau sowie die Elektroinstallation

Das Bauwesen spielt eine bedeutende Rolle in unserer Gesellschaft, da es für die Errichtung und Instandhaltung von Gebäuden und Infrastrukturen verantwortlich ist. Ob es um den Bau von Gebäuden und Industrieanlagen, Straßen, Tunneln oder Telekommunikationsnetzen geht: Unsere Produkt- und Systemlösungen für den Hoch- und Tiefbau sind vielfältig. Darüber hinaus verfügen wir über ein breites Sortiment an Produkten für Elektroinstallationen in Gebäuden und die Integration erneuerbarer Energien.

Einsatzgebiete im Fokus

Flexible Lösungen für Ihr Bauprojekt

Zuverlässig und just in time.

Maximale Warenverfügbarkeit und Qualität
Um rasche und flexible Lieferzeiten zu ermöglichen, sind die meisten unserer Kabel und Leitungen ab Lager verfügbar. Ein Konzept, das unsere Kunden ebenso schätzen, wie die hohe Qualität unserer Produkte. Unsere Lieferanten sind nach ISO 9001 zertifiziert, und die Produkte werden bei Wareneingang sorgfältig geprüft.

Individuelle Kabelkonfektion
Ob für Kran, Betonmischer oder Baumaschine – bei uns können Leitungen bis zu einem Leiterquerschnitt von 300 mm² für Kleinserien konfektioniert werden. Dabei kommen hochwertige Kabelschuhe, Aderendhülsen, Kupplungen aus unserer eigenen Fertigung sowie Stecker namhafter Hersteller zum Einsatz.

Services bei Anlieferung
Die Vielfalt unserer Anlieferservices ermöglicht es uns, individuell auf die Bedürfnisse verschiedener Branchen einzugehen. Unser Dienstleistungsspektrum umfasst die Bereitstellung von Hubwagen oder Hebebühnen, die Wahl unterschiedlicher Anlieferfahrzeuge und Terminlieferungen.

Qualitätsprodukte für maximale Sicherheit
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Angebot an Erdkabel (auch halogenfrei), Mittelspannungskabel sowie Trossen. Unser Portfolio beinhaltet ebenfalls Leitungen, Brandschutz und Sicherheitskabel. Alle unsere Produkte erfüllen höchste Sicherheitsstandards.

Entdecken Sie die Vorteile unserer Mehrkammer-Trommeln!

www.faberkabel.de

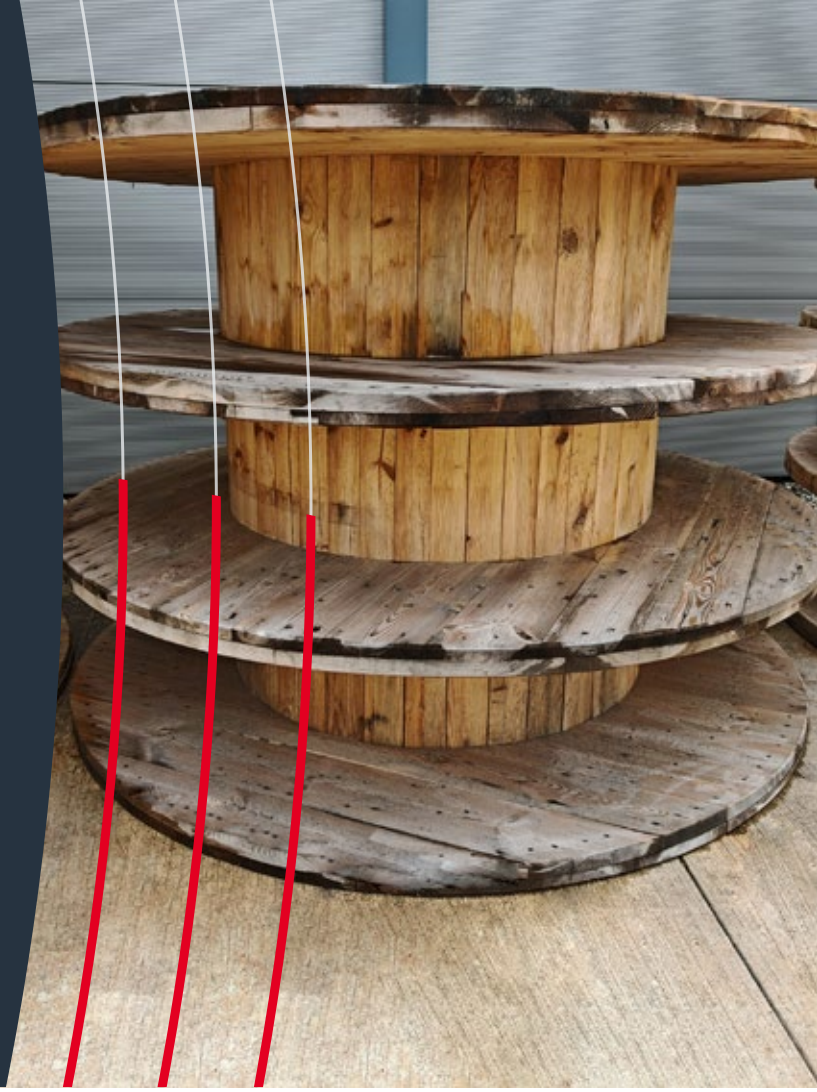

Faber

Mehrkammer-Trommeln

Drei gleiche Längen eines Kabels, z. B. Mittelspannungs- oder Erdkabel, können in drei Kammern auf eine Trommel (Durchmesser 2,20 m) gespult werden. Das maximale Sendungsgewicht pro Trommel ist begrenzt auf 4.500 kg.

Was bedeutet das für Sie?

- **Platzersparnisse auf der Baustelle:**
  Durch die kompakte Lagerung der Kabel auf unseren Mehrkammer-Trommeln sparen Sie wertvollen Platz.

- **Schnelle Verarbeitung & Abwicklung:**
  Dank der Möglichkeit zur Parallel-Verlegung können die Kabel effizient und schnell verlegt werden.

Bei Bedarf können wir die Trommeln außerdem auch am Zielort entladen.

Möchten Sie mehr über unsere Mehrkammer-Trommeln erfahren oder haben Sie spezifische Anfragen?
Sprechen Sie uns gerne an!

Produkte für Bauprofis

Starkstromkabel NYY-J/-O



QUERSCHNITTE: 1,5 bis 630 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Starkstromkabel NAYY-J/-O

QUERSCHNITTE: 6 bis 800 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Starkstromkabel NYCY / NYCWY

QUERSCHNITTE: 1,5 bis 240 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Starkstromkabel NAYCWY

QUERSCHNITTE: 10 bis 300 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton.

Gummischlauchleitung H07RN-F

QUERSCHNITTE: 1 bis 630 mm²

VERWENDUNG: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.

Aluminium Gummischlauchleitung 07BN4-AF

QUERSCHNITTE: 6 bis 240 mm²

VERWENDUNG: Für die Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, z. B. für Geräte in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben, Windkraftanlagen oder auf Baustellen. Ein Dekra-Zertifikat steht auf Anfrage zur Verfügung.

PUR-Leitung H07BQ-F



QUERSCHNITTE: 1,5 bis 95 mm²

VERWENDUNG: In trockenen und feuchten Räumen sowie kurzzeitig im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Als Werkzeuganschlussleitung mit hoher Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit.

Gummischlauchleitung NSSHÖU



QUERSCHNITTE: 1,5 bis 500 mm²

VERWENDUNG: Bei hohen mechanischen Beanspruchungen zum Anschluss von schweren Geräten im Bergbau unter Tage sowie in Industrie und Bauwesen. In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung ist weitgehend flammwidrig und ölfest.

Alle hier gezeigten Produktabbildungen dienen zur Illustration und entsprechen u. U. nicht den realen Produkten.

Bitte beachten Sie unsere Datenblätter unter shop.faberkabel.de

Halogenfreie Gummischlauchleitung H07RN-F LSOH

VERWENDUNG: Halogenfreie, raucharme Leitung für mittlere mechanische Beanspruchungen (AG2) in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Die LSOH Leitung ist gut beständig gegen Witterungseinflüsse, Fette und Mineralöle. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich dabei von der Baustelle bis hin zur industriellen Nutzung. Sie ist darüber hinaus geeignet für den ständigen Einsatz im Süß- oder Meerwasser (AD 8) bis zu einer Tiefe von 500 m (50 bar). Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1.000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.

Mittelspannungskabel NA2XS(FL)2Y



QUERSCHNITTE: 50 bis 1.000 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel nach DIN VDE 0482-332-1 nicht flammwidrig ist. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das Eindringen von Wasser in Quer- und Längsrichtung vermieden werden soll.

Mittelspannungskabel N2XS(F)2Y



QUERSCHNITTE: 35 bis 1.000 mm²

VERWENDUNG: Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für EVU-Netze, Industrie- und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muss berücksichtigt werden, dass der PE-Mantel halogenfrei ist, jedoch nicht flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1. Das Kabel ist für ungünstige Einsatzbedingungen geeignet, insbesondere wenn nach mechanischen Beschädigungen das Eindringen von Wasser in Längsrichtung vermieden werden soll.

Leitungstrosse BITFLEX® (DC) (N)TMCGCWOEU UL

VERWENDUNG: Die Leitungstrosse eignet sich für den Einsatz in Offshore-Power-Systemen, insbesondere in langsam laufenden Energieführungsketten, Trommelanwendungen oder zur Energieversorgung großer elektrischer Anlagen und Antriebe über Energieführungssysteme. Die Leitung kann an Orten eingesetzt werden, an denen sie vollständig mit Wasser bedeckt ist und dauerhaft einem Druck von mehr als 1 bar bis maximal 10 bar ausgesetzt ist (Schutzklasse AD8).

Datenleitungen FABER® dataline 1000 outdoor

AUSFÜHRUNGEN: Simplex / Duplex

VERWENDUNG: Zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten im arbeitsplatznahen Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen Etagenverteilern und Arbeitsplatz bis 1000 MHz (Kategorie 7+). Es entspricht hinsichtlich Funkstörungen (EMV) den Anforderungen der EN 55022 und den Richtlinien der europäischen Postverwaltung. Zusätzlich bietet das verzinnte Schirmgeflecht einen störstrahlsicheren Übergang zu geschirmten Datensteckern.

LWL Standard A-DQ(ZN)B2Y 2x12 G.652D 3 kN

FASERZAHL: 1x12 bis 24x12 (12..288) Ø 8,0 bis 17,7 mm

VERWENDUNG: LWL-Außenkabel zur universellen Verwendung. Geeignet für die direkte Erdverlegung mit oder ohne Kabelschutzrohr.

LWL MINI A-DQ2Y 24X12 G.657A1

FASERZAHL: 1x12 bis 24x24 (12..576) Ø 5,5 bis 11,8 mm

VERWENDUNG: LWL Mini- oder Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre.

Mehr Informationen finden Sie unter

www.shop.faberkabel.de

Faber

Unsere Kabelkonfektion

Bei uns finden Sie leicht Anschluss!

Ob für Kran, Betonmischer oder Baumaschine – bei uns können Leitungen mit einem Leiterquerschnitt von 16 bis 240 mm^2 (einadrige Ausführungen bis 300 mm^2) für Kleinserien konfektioniert werden. Zum Einsatz kommen hochwertige Kabelschuhe, Aderendhülsen, Kupplungen sowie Stecker namhafter Hersteller. Die Art der Konfektionierung erfolgt dabei individuell nach Kundenwunsch. Adern und Kabel versehen wir gerne auf Anfrage mit einer individuellen Beschriftung bzw. Kennzeichnung. Eine Endkontrolle der konfektionierten Kabel (inklusive der Prüfung nach BGV A3) gewährleistet eine konstante Qualität.

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Faber-B2B-Webshop!

- umfangreicheres Produktportfolio mit allen Neuheiten auf einen Blick
- live Bestands- und Preisabfrage
- online Dokumentenarchiv
- Kabelrechner
- viele weitere Vorteile:
  - Trommelfreimeldung online
  - rabattierte Restlängenübersicht
  - Bestelllisten mittels Excel-Upload

Verbinden Sie ihr ERP-System direkt per **OCI-Schnittstelle!**

Besuchen Sie uns auch auf unserem YouTube-Channel!

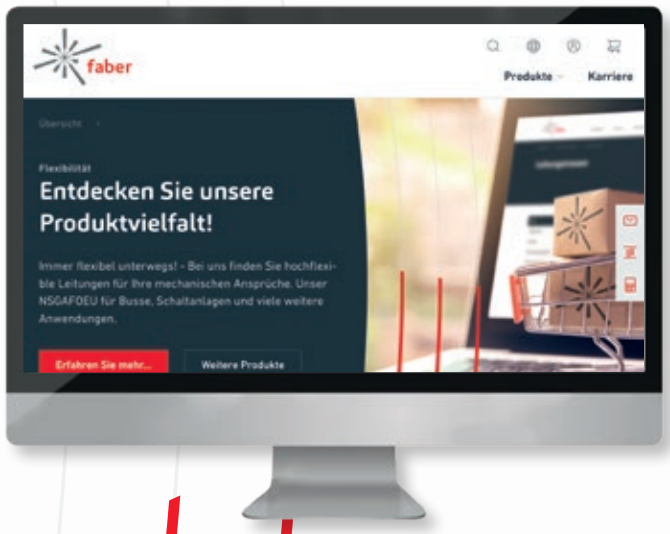

SCAN ME!

Breites Produktportfolio für viele Anwendungsbereiche

Nicht fündig geworden?

Bei uns finden Sie innovative Kabelprodukte und Systemlösungen für Industrieanwendungen, Infrastrukturprojekte, Bauprojekte und Telekommunikation – mit den Besonderheiten und Anforderungen der unterschiedlichen Geschäftsfelder sind wir bestens vertraut.

Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in verschiedenen Geschäftsfeldern an.

Schauen Sie sich unsere weiteren **Broschüren und Flyer** zu den Geschäftsfeldern und Branchen an:

Broschüren

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

faber Group

Klaus Faber AG
Zentrale | Europaallee 33 | 66113 Saarbrücken | Germany
T +49 681 9711-0 | info@faberkabel.de

Erfahren Sie mehr: **www.faberkabel.de**

Version: 05/2025